SPROLL

seit 1978

„Stabilo S" - VIEHANHÄNGER

MADE IN GERMANY

Rahmen:

- Stabiler Stahlfahrgestellrahmen in kompletter Schweißkonstruktion
- Optimaler Rostschutz durch Tauchbad-Feuerverzinkung
- Querstreben mit engem Abstand sowie durchgehende Längsträger sorgen für hohe Lastreserven und bieten eine optimale Verdrehfestigkeit des Hauptrahmens

Fahrwerk:

- Deutsche Markenachsen in verstärkter Ausführung, geschmiedete Achsschenkel, feuerverzinkter Achskörper mit Einzelradfederung (wartungsfrei)
- Großdimensionierte Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- Geschraubte V-Zugholme (auch in verlängerter Version lieferbar)
- Sicherheitszugkupplung in Gußausführung
- 1A-Markenräder

Alu-Trenngitter verstellbar

Aufbau:

- Wasserfest verleimte finnische Siebdruckplatten oder wahlweise doppelwandige eloxierte Aluminium-Profile (25 mm) in verschiedenen Ausführungen und Höhen
- Hochwertige Markenbeschläge
- Massive Eckprofile in Winkelstahl
- Robuste Seitenabstützungen
- Wasserfest verleimte finnische Siebdruckplatte mit Anti-Rutschprägung, Vollaluminium-Boden mit Anti-Rutschprägung ohne Holz-(Dielen)-/Kunstoffplatten Unterlagen
  Optional: mit Gummibelag

Abstützung:

- Verstärktes Automatik-Stützrad zwischen den Zugholmen montiert mit Abstützung nach vorne

Beleuchtung:

- Beleuchtungsanlage nach StVZO hinten im Leuchtenträger geschützt montiert

Maße:

- Maße und Ausstattung nach Anforderung und Kundenwunsch. Lieferbar bis 6 m Länge, 1,95 m Breite und 3500 kg zulässiges Gesamtgewicht.

Rampe dreh- und klappbar (180°)

Front-Lüftungsklappe

Planengestell, werkzeuglos abnehmbar

Treibwände

Mitteltrennwand

Schaf- oder Ziegenanhänger

Kleintieranhänger

ST-SERIE

SPROLL Stabilo S

KOMPONENTEN FÜR HOHE ANSPRÜCHE!

Kaltblutanhänger

ZUBEHÖR

Viehanhänger mit Panoramafenster

Frontausstieg, gerade oder V-Ausschnitt

Rahmen:

- Stabiler durchdachter Fahrgestellrahmen aus Aluminium-Spezial-Profilen
- **Höchste Stabilität, geringes Eigengewicht und längere Lebensdauer**

Fahrwerk:

- Deutsche Markenachsen in verstärkter Ausführung, geschmiedete Achsschenkel, feuerverzinkter Achskörper mit Einzelradfederung (wartungsfrei)
- Großdimensionierte Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- Geschraubte V-Zugholme (auch in verlängerter Version lieferbar) oder Rohrdeichsel (Einachs-Ausführung)
- Sicherheitszugkupplung
- 1A-Markenräder

Seiten-Rahmenprofil

Durchgehend verschweißter Vollaluminium-Boden

Aufbau:

- Wasserfest verleimte finnische Siebdruckplatten oder wahlweise doppelwandige eloxierte Aluminium-Profile in verschiedenen Ausführungen und Höhen
- Hochwertige Markenbeschläge
- Massive Eckprofile aus eloxiertem Aluminium
- V2A-Verschraubung
- Eloxierte aerodynamische Seitenabstützungen
- Vollaluminium-Boden mit T-Stegen (keine Holz- oder Kunststoffunterlage) ***hohe Punktlast***
- Planenaufbau mit hochwertiger LKW-Plane oder in isolierter Aluminium-Festdachausführung

Abstützung:

- Verstärktes Automatik-Stützrad zwischen den Zugholmen montiert mit Abstützung nach vorne

Beleuchtung:

- Beleuchtungsanlage nach StVZO geschützt montiert
- Stecker 13 pol mit Spiralkabel
- Rückfahrscheinwerfer

Maße:

- Maße und Ausstattung nach Anforderung und Kundenwunsch. Lieferbar bis 6 m Länge, 1,95 m Breite und 3500 kg zulässiges Gesamtgewicht.

Seitenrahmen

Innenraum

Holz, durchgehende Verschraubung mit V2A-Schrauben

Isoliertes Festdach

AL-SERIE

SPROLL Stabilo S

LANGLEBIG, STABIL UND ROBUST!

Heckklappe dreh- und klappbar (180°)
einzigartig

Alu-Anhänger mit isoliertem Festdach und Frontausstieg

Plane vorne abgeschrägt mit Stiefelkiste

ZUBEHÖR

Tritt auf Kotflügel

Innenraum, Trenngitter mit Zwischentüre verstellbar

Verstärktes Stützrad

Strahler mit Schalter

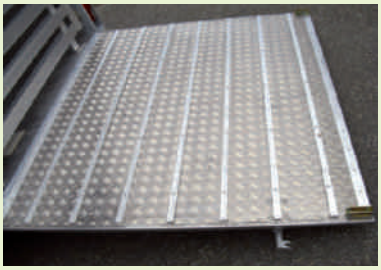
Rampe mit Alu belegt

Lüftungsgitter nach Kundenwunsch

Seitenansicht auf Zwischenboden

Draufsicht auf Zwischenboden

Zwischenboden von unten

Enges Planengestell

Stiefelkiste

Klappe mit kugelgelagerten Laufrollen

Bajonettverschluss

Anbindemöglichkeiten nach Kundenwunsch

Reserverad

SPROLL ANHÄNGER

EIN AUSZUG AUS UNSEREM WEITEREN LIEFERPROGRAMM

Tieflader

Absenkanhänger

Sonderfahrzeuge

LKW-Anhänger

Landwirtschaftliche Anhänger

Hochlader

Fahrzeug-, Baumaschinen-transporter

Verkaufs-, Markt- und Promotionsanhänger

Kühl- und Kofferanhänger

Pferde-Anhänger

Drehschemel-Anhänger

Dreiseitenkipper

QUALITÄT, DIE ÜBERZEUGT

Als Spezialist für Standardanhänger – aber auch als Experte für Sonderlösungen – haben wir uns in den letzten Jahren einen Namen im In- und Ausland gemacht. Unsere Anhänger werden in einer modernen Fertigung durch hochqualifizierte Mitarbeiter mit einem Höchstmaß an Qualität (Made in Germany) für Ihren individuellen Einsatzbereich gefertigt. Als Familienunternehmen wissen wir, was unsere Kunden brauchen und wie sie arbeiten. Deshalb bieten wir mit unserem „stabilo-S"-Anhänger ein Produkt an, das in Langlebigkeit, Wertbeständigkeit, Funktionalität und Qualität einzigartig ist!

Vertrauen Sie uns Ihre Transportaufgaben an!

Erfahrung:
Unsere jahrelange Erfahrung sowie unsere Kundennähe spiegeln sich in jedem unserer Anhänger in praxisgerechten Detaillösungen wieder.

Qualität:
Eine durchdachte und stabile Konstruktion, aber auch die Verwendung hochwertiger Fahrzeugkomponenten namhafter Hersteller, garantieren ein Höchstmaß an Qualität und Wartungsfreundlichkeit.

Zubehör:
Neben umfangreichen Serienausstattungen bieten wir, passend für alle Anhängermodelle, eine große Auswahl an individuellem Zubehör an.

Service:
Ob zum regelmässigen Service, HU-Prüfung, Reparaturen oder Unfallinstandsetzung können Sie gerne unseren Direktservice in Anspruch nehmen!
Ganz gleich, ob Ersatzteile oder technische Fragen – wir sind gerne für Sie da.

Flexibilität:
Wir bieten unseren Kunden vielseitige und flexible Transportlösungen im Bereich von 750 kg - 30 000 kg Gesamtgewicht für alle Einsatzzwecke an.

Sonderanfertigung:
Sollte in unserem umfangreichen Standardprogramm Ihr Wunschanhänger nicht dabei sein, sprechen Sie uns einfach direkt an. Bei uns kann jeder Kunde seinen Anhänger exakt nach seinen Transportaufgaben zusammenstellen lassen.

©buschtrommelmachtsinn

MADE IN GERMANY

SPROLL seit 1978

Anhänger-Fahrzeuge Bau-Technik-Zentrum · Ortsstraße 45 · 88436 Dietenwengen
Telefon 07358/466 Telefax 07358/1319
www.sproll-anhaenger.de · E-Mail: info@sproll-anhaenger.de

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8 - 12 und 14 - 17 Uhr · Sa. 8 - 12 Uhr oder nach Vereinbarung

Technische Daten, Ausführung und Bauweise können durch technische Weiterentwicklung geändert werden und sind daher für die Lieferung nicht verbindlich. Sie dienen nur dazu, einen allgemeinen Überblick über alle Anhänger zu verschaffen. Die abgebildeten Anhänger sind teilweise mit optionalem Zubehör ausgestattet, die nicht der Serienausführung entsprechen. Nachdruck verboten. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.