CL SERIE

PFERDEANHÄNGER

Single

SERIENAUSSTATTUNG

- Hochwertiger selbsttragender Stahlrahmen im Tauchbad feuerverzinkt
- Perfekt abgestimmtes und tiefergelegtes Schräglenkerfahrwerk mit Radstoßdämpfer sorgen für einen optimalen Fahrkomfort und eine perfekte Straßenlage (Tempo 100 km/h)
- Vollaluminium–Profilboden mit rutschfestem Gummibelag (8 mm) verklebt und versiegelt
- Eloxierte doppelwandige Vollaluminium-Seitenwände oder kunststoffbeschichteter Plywoodaufbau (18 mm)
- Eckverbindungen aus eloxierten Aluminiumprofilen
- Vier einzelne schwarze Kunststoff-Kotflügel
- Verstärkter aerodynamischer Polyesteraufbau
- Zwei getönte und vergitterte Ausstellfenster
- Automatischer Netzrollo hinten integriert
- Heckrampe dreh- und klappbar mit integrierter Hebevorrichtung
- Trittleistengummibelag auf der Heckklappe
- Große Sicherheitsbeleuchtung nach StVZO mit Rückfahrscheinwerfer
- Innenbeleuchtung mit Schalter
- Automatikstützrad mittig
- Heunetzhaken
- Zwei gepolsterte höhen- und längsverstellbare Boxenstangen mit Paniksystem vorne
- Seitentrittschutz
- Seitenpolsterung
- Dachlüfter (Zubehör)

ZUBEHÖR

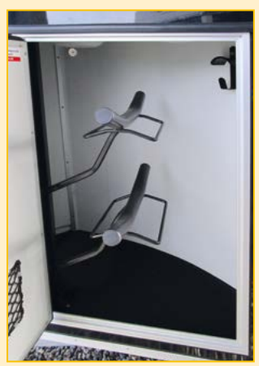

Sattelkammer mit schwenkbarem Sattelhalter

POLYESTER-FARBTÖNE

TECHNISCHE DATEN	
Innenlänge	3150 mm
Innenbreite	1410 mm
Innenhöhe	2305 mm
Leergewicht (ca.)	680 kg
Gesamtgewicht	1600 kg

SERIENAUSSTATTUNG | FRONTAUSSTIEG

- Hochwertiger selbsttragender Stahlrahmen im Tauchbad feuerverzinkt
- Perfekt abgestimmtes und tiefergelegtes Schräglenkerfahrwerk mit Radstoßdämpfer sorgen für einen optimalen Fahrkomfort und eine perfekte Straßenlage (Tempo 100 km/h)
- Vollaluminium–Profilboden mit rutschfestem Gummibelag (8 mm) verklebt und versiegelt
- Eloxierte doppelwandige Vollaluminium-Seitenwände
- Eckverbindungen aus eloxierten Aluminiumprofilen
- Vier einzelne schwarze Kunststoff-Kotflügel
- Verstärkter aerodynamischer Polyesteraufbau
- Extra breiter Frontausstieg mit Trittleistengummibelag und Hebehilfe sowie Seitenklappe oben
- Mannshohe Einstiegstüre mit Schiebefenster
- Automatischer Netzrollo hinten integriert
- Heckrampe dreh- und klappbar mit integrierter Hebevorrichtung
- Trittleistengummibelag auf der Heckklappe
- Große Sicherheitsbeleuchtung nach StVZO mit Rückfahrscheinwerfer
- Innenbeleuchtung mit Schalter
- Automatikstützrad mittig
- Heunetzhaken
- Zwei gepolsterte höhen- und längsverstellbare Boxenstangen mit Paniksystem vorne
- Seitentrittschutz
- Seitenpolsterung
- Ersatzrad

Schräglenker-Fahrwerk

TECHNISCHE DATEN	
Innenlänge	3210 mm
Innenbreite	1410 mm
Innenhöhe	2305 mm
Leergewicht (ca.)	730 kg
Gesamtgewicht	1600 kg

POLYESTER-FARBTÖNE

Polywood

SERIENAUSSTATTUNG

- Hochwertiger selbsttragender Stahlrahmen im Tauchbad feuerverzinkt
- Tandem-Gummifederachsen eines Markenherstellers mit Einzelradaufhängung
- Hartholzboden wasserfest verleimt oder Vollaluminium–Profilboden (Zubehör) mit rutschfestem Gummibelag (8 mm) verklebt und versiegelt
- Kunststoffbeschichteter Plywood-Aufbau (18 mm)
- Eckverbindungen aus eloxierten Aluminiumprofilen
- Vier einzelne schwarze Kunststoff-Kotflügel
- Verstärkte Polyesterhaube in weiß
- Zwei getönte und vergitterte Ausstellfenster
- Automatischer Netzrollo hinten integriert
- Heckrampe dreh- und klappbar mit integrierter Hebevorrichtung
- Trittleistengummibelag auf der Heckklappe
- Große Sicherheitsbeleuchtung nach StVZO mit Rückfahr-scheinwerfer und 3. Bremsleuchte
- Innenbeleuchtung mit Schalter
- Automatikstützrad mittig
- Heunetzhaken
- Transparente PVC-Klarsichttrennwand
- Vier gepolsterte höhen- und längsverstellbare Boxenstangen mit Paniksystem vorne
- Seitentrittschutz
- Dachlüfter
- Seitenpolster
- Optional 100 km/h Ausführung mit Radstoßdämpfer

ZUBEHÖR

Sattelkammer mit schwenkbarem Sattelhalter

TECHNISCHE DATEN	
Innenlänge	3150 mm
Innenbreite	1675 mm
Innenhöhe	2305 mm
Leergewicht (ca.)	710 kg
Gesamtgewicht	2000 kg

Polywood Deluxe

Schräglenker-Fahrwerk

SERIENAUSSTATTUNG

- Hochwertiger selbsttragender Stahlrahmen im Tauchbad feuerverzinkt
- Perfekt abgestimmtes und tiefergelegtes Schräglenkerfahrwerk mit Radstoßdämpfer sorgen für einen optimalen Fahrkomfort und eine perfekte Straßenlage (Tempo 100 km/h)
- Vollaluminium-Profilboden mit rutschfestem Gummibelag (8 mm) verklebt und versiegelt
- Kunststoffbeschichteter Plywood-Aufbau (18 mm)
- Eckverbindungen aus eloxierten Aluminiumprofilen
- Vier einzelne schwarze Kunststoff-Kotflügel
- Verstärkte Polyesterhaube in weiß
- Zwei getönte und vergitterte Ausstellfenster
- Automatischer Netzrollo hinten integriert
- Heckrampe dreh- und klappbar mit integrierter Hebevorrichtung
- Trittleistengummibelag auf der Heckklappe
- Große Sicherheitsbeleuchtung nach StVZO mit Rückfahr-scheinwerfer und 3. Bremsleuchte
- Innenbeleuchtung mit Schalter
- Automatikstützrad mittig
- Heunetzhaken
- Transparente PVC-Klarsichttrennwand
- Vier gepolsterte höhen- und längsverstellbare Boxenstangen mit Paniksystem vorne
- Seitentrittschutz
- Dachlüfter
- Seitenpolsterung

TECHNISCHE DATEN	
Innenlänge	3150 mm
Innenbreite	1675 mm
Innenhöhe	2305 mm
Leergewicht (ca.)	790 kg
Gesamtgewicht	2000 kg / 2600 kg

ZUBEHÖR

Sattelkammer mit schwenkbarem Sattelhalter

Aluline

ZUBEHÖR

Sattelkammer mit schwenkbarem Sattelhalter

SERIENAUSSTATTUNG

- Hochwertiger selbsttragender Stahlrahmen im Tauchbad feuerverzinkt
- Perfekt abgestimmtes und tiefergelegtes Schräglenkerfahrwerk mit Radstoßdämpfer sorgen für einen optimalen Fahrkomfort und eine perfekte Straßenlage (Tempo 100 km/h)
- Vollaluminium-Profilboden mit rutschfestem Gummibelag (8 mm) verklebt und versiegelt
- Eloxierte doppelwandige Vollaluminium-Seitenwände
- Eckverbindungen aus eloxierten Aluminiumprofilen
- Vier einzelne schwarze Kunststoff-Kotflügel
- Verstärkte Polyesterhaube
- Zwei getönte und vergitterte Ausstellfenster
- Automatischer Netzrollo hinten integriert
- Heckrampe dreh- und klappbar mit integrierter Hebevorrichtung
- Trittleistengummibelag auf der Heckklappe
- Große Sicherheitsbeleuchtung nach StVZO mit Rückfahrscheinwerfer und 3. Bremsleuchte
- Innenbeleuchtung mit Schalter
- Automatikstützrad mittig
- Heunetzhaken
- Transparente PVC-Klarsichttrennwand
- Vier gepolsterte höhen- und längsverstellbare Boxenstangen mit Paniksystem vorne
- Seitentrittschutz
- Dachlüfter
- Seitenpolsterung
- Ersatzrad

POLYESTER-FARBTÖNE

TECHNISCHE DATEN	
Innenlänge	3150 mm
Innenbreite	1675 mm
Innenhöhe	2305 mm
Leergewicht (ca.)	790 kg
Gesamtgewicht	2000 kg / 2600 kg

Aluline Aero

Schräglenker-Fahrwerk

SERIENAUSSTATTUNG

- Hochwertiger selbsttragender Stahlrahmen im Tauchbad feuerverzinkt
- Perfekt abgestimmtes und tiefergelegtes Schräglenkerfahrwerk mit Radstoßdämpfer sorgen für einen optimalen Fahrkomfort und eine perfekte Straßenlage (Tempo 100 km/h)
- Vollaluminium-Profilboden mit rutschfestem Gummibelag (8 mm) verklebt und versiegelt
- Eloxierte doppelwandige Vollaluminium-Seitenwände
- Eckverbindungen aus eloxierten Aluminiumprofilen
- Vier einzelne schwarze Kunststoff-Kotflügel
- Verstärkter aerodynamischer Polyesteraufbau
- Zwei getönte und vergitterte Ausstellfenster
- Automatischer Netzrollo hinten integriert
- Heckrampe dreh- und klappbar mit integrierter Hebevorrichtung
- Trittleistengummibelag auf der Heckklappe
- Große Sicherheitsbeleuchtung nach StVZO mit Rückfahrscheinwerfer und 3. Bremsleuchte
- Innenbeleuchtung mit Schalter
- Automatikstützrad mittig
- Heunetzhaken
- Transparente PVC-Klarsichttrennwand
- Vier gepolsterte höhen- und längsverstellbare Boxenstangen mit Paniksystem vorne
- Seitentrittschutz
- Seitenpolsterung
- Ersatzrad

ZUBEHÖR

Sattelkammer mit schwenkbarem Sattelhalter

Seitliche Schiebefenster

TECHNISCHE DATEN	
Innenlänge	3150 mm
Innenbreite	1675 mm
Innenhöhe	2305 mm
Leergewicht (ca.)	770 kg
Gesamtgewicht	2000 kg / 2600 kg

POLYESTER-FARBTÖNE

3 PFERDE ANHÄNGER

SERIENAUSSTATTUNG

- Eloxierte Aluminium-Seitenwände
- Hochwertiger selbsttragender Stahlrahmen im Tauchbad feuerverzinkt
- Innenliegende Kotflügel mit Schlagschutz verkleidet
- Verstärkter Vollaluminium-Profilboden mit rutschfestem Gummibelag verklebt und versiegelt
- Formschöne verstärkte Polyesterhaube mit integriertem Bugteil
- Begehbare Sattelkammer mit jeweils drei Sattel- und Trensenhalter, Spiegel, Gepäcknetze sowie großem Stauraum
- Heckrampe dreh- und klappbar mit Netzrollo
- Perfekt abgestimmtes und tiefergelegtes Schräglenkerfahrwerk mit Radstoßdämpfer sorgen für einen optimalen Fahrkomfort und eine perfekte Straßenlage (Tempo 100 km/h)
- Extra breiter Frontausstieg mit Gummibelag und Hebehilfe sowie Klappe mit einem Schiebefenster nach oben
- Zwei große getönte Schiebefenster links
- Ausstellklappe rechts mit Hebehilfe und zwei getönten Schiebefenstern
- Teleskopierbare und seitlich verstellbare Aluminium-Trennwände mit Kopftrennwand und beweglichem PVC-Behang
- Innenbeleuchtung mit Schalter
- Ersatzrad
- Trittschutz seitlich und an der Sattelkammerwand aus schlagfestem Kunststoff
- Heunetzhaken im Innenraum
- Verstärktes Stützrad mittig
- Sicherheitsbeleuchtung nach StVZO mit 3. Bremsleuchte und Rückfahrscheinwerfer

POLYESTER-FARBTÖNE

TECHNISCHE DATEN	
Innenmaß (ca.) LxBxH	4001x2070x2260mm
Gesamtmaß (ca.) LxBxH	5240x2300x2630mm
Gesamtgewicht	3000 kg
Leergewicht (ca.)	1250 kg
Bereifung	14/15 C

ZUBEHÖR

Doppelflügeltüre anstelle Heckrampe + Zusatz-Schiebefenster

2-mal Dachlüfter

V2A-Anbindestange

Deckenablage Fahrtrichtung links

4 PFERDE ANHÄNGER

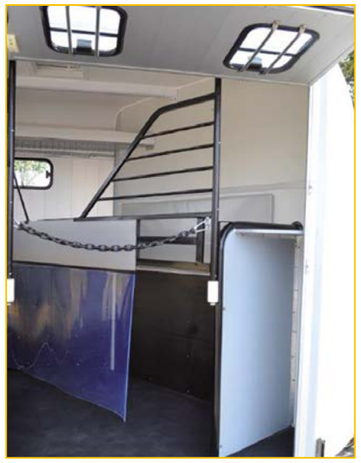

SERIENAUSSTATTUNG

- Eloxierte Aluminium-Seitenwände
- Hochwertiger selbsttragender Stahlrahmen im Tauchbad feuerverzinkt
- Innenliegende Kotflügel mit Schlagschutz verkleidet
- Verstärkter Vollaluminium-Profilboden mit rutschfestem Gummibelag verklebt und versiegelt
- Formschöne Polyesterhaube mit integriertem Bugteil
- Begehbare Sattelkammer mit jeweils vier Sattel- und Trensenhalter, Spiegel, Gepäcknetze sowie großem Stauraum
- Heckrampe dreh- und klappbar mit Netzrollo
- Perfekt abgestimmtes und tiefergelegtes Schräglenkerfahrwerk mit Radstoßdämpfer sorgen für einen optimalen Fahrkomfort und eine perfekte Straßenlage (Tempo 100 km/h)
- Extra breiter Frontausstieg mit Gummibelag und Hebehilfe sowie Klappe mit zwei Schiebefenster nach oben
- Drei große getönte Schiebefenster links
- Ausstellklappe rechts mit Hebehilfe und zwei getönten Schiebefenster
- Teleskopierbare und seitlich verstellbare Aluminium-Trennwände mit Kopftrennwand und beweglichem PVC-Behang
- Innenbeleuchtung mit Schalter
- Ersatzrad
- Trittschutz seitlich und an der Sattelkammerwand aus schlagfestem Kunststoff
- Zusätzlicher Eckstauraum
- Heunetzhaken im Innenraum
- Verstärktes Stützrad mittig
- Sicherheitsbeleuchtung nach StVZO mit 3. Bremsleuchte und Rückfahrscheinwerfer

POLYESTER-FARBTÖNE

TECHNISCHE DATEN	
Innenmaß (ca.) LxBxH	4900x2070x2310mm
Gesamtmaß (ca.) LxBxH	6090x2300x2810mm
Gesamtgewicht	3500 kg
Leergewicht (ca.)	1450 kg
Bereifung	14/15 C

ZUBEHÖR

Doppelflügeltüre anstelle Heckrampe + Zusatz-Schiebefenster

2-mal Dachlüfter

V2A-Anbindestange

Deckenablage Fahrtrichtung links

Touring F

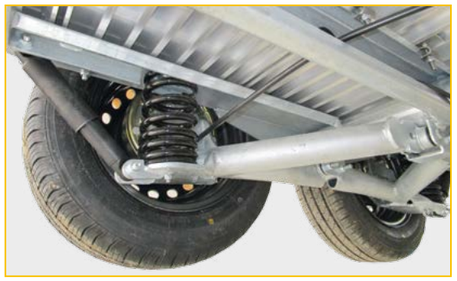

Schräglenker-Fahrwerk

SERIENAUSSTATTUNG

- Hochwertiger selbsttragender Stahlrahmen im Tauchbad feuerverzinkt
- Perfekt abgestimmtes und tiefergelegtes Schräglenkerfahrwerk mit Radstoßdämpfer sorgen für einen optimalen Fahrkomfort und eine perfekte Straßenlage (Tempo 100 km/h)
- Vollaluminium-Profilboden mit rutschfestem Gummibelag (8 mm) verklebt und versiegelt
- Eloxierte doppelwandige Vollaluminium-Seitenwände
- Eckverbindungen aus eloxierten Aluminiumprofilen
- Vier einzelne schwarze Kunststoff-Kotflügel
- Verstärkter aerodynamischer Polyesteraufbau
- Extra breiter Frontausstieg mit Trittleistengummibelag und Hebehilfe sowie Seitenklappe oben
- Mannshohe Einstiegstüre mit Schiebefenster
- Automatischer Netzrollo hinten integriert
- Heckrampe dreh- und klappbar mit integrierter Hebevorrichtung
- Trittleistengummibelag auf der Heckklappe
- Große Sicherheitsbeleuchtung nach StVZO mit Rückfahrscheinwerfer und 3. Bremsleuchte
- Innenbeleuchtung mit Schalter
- Automatikstützrad mittig
- Heunetzhaken
- Transparente PVC-Klarsichttrennwand mittig gelagert mit Kopftrennwand (Gitter)
- Vier gepolsterte höhen- und längsverstellbare Boxenstangen mit Paniksystem vorne
- Seitentrittschutz
- Seitenpolsterung
- Ersatzrad

POLYESTER-FARBTÖNE

TECHNISCHE DATEN	
Innenlänge	3210 mm
Innenbreite	1675 mm
Innenhöhe	2305 mm
Leergewicht (ca.)	840 kg
Gesamtgewicht	2000 kg / 2600 kg

ZUBEHÖR

Doppelflügeltüre anstelle Heckrampe
+ Zusatz-Schiebefenster

Begehbare Sattelkammer

Touring SK

Schräglenker Fahrwerk

Extra breite und großräumige Sattelkammer mit schwenkbarem Sattelhalter

POLYESTER-FARBTÖNE

SERIENAUSSTATTUNG

- Hochwertiger selbsttragender Stahlrahmen im Tauchbad feuerverzinkt
- Perfekt abgestimmtes und tiefergelegtes Schräglenkerfahrwerk mit Radstoßdämpfer sorgen für einen optimalen Fahrkomfort und eine perfekte Straßenlage (Tempo 100 km/h)
- Vollaluminium-Profilboden mit rutschfestem Gummibelag (8 mm) verklebt und versiegelt
- Eloxierte doppelwandige Vollaluminium-Seitenwände
- Eckverbindungen aus eloxierten Aluminiumprofilen
- Vier einzelne schwarze Kunststoff-Kotflügel
- Verstärkter aerodynamischer Polyesteraufbau
- Extra breite und großräumige Sattelkammer mit schwenkbarem Sattelhalter
- Mannshohe Einstiegstüre mit Schiebefenster
- Automatischer Netzrollo hinten integriert
- Heckrampe dreh- und klappbar mit integrierter Hebevorrichtung
- Trittleistengummibelag auf der Heckklappe
- Große Sicherheitsbeleuchtung nach StVZO mit Rückfahrscheinwerfer und 3. Bremsleuchte
- Innenbeleuchtung mit Schalter
- Automatikstützrad mittig
- Heunetzhaken
- Transparente PVC-Klarsichttrennwand
- Vier gepolsterte höhen- und längsverstellbare Boxenstangen mit Paniksystem vorne
- Seitentrittschutz
- Seitenpolsterung
- Ersatzrad

TECHNISCHE DATEN	
Innenlänge	3210 mm
Innenbreite	1675 mm
Innenhöhe	2305 mm
Leergewicht (ca.)	840 kg
Gesamtgewicht	2000 kg / 2600 kg

Zubehör

Aluminium-Felgen

Ersatzrad

Fohlengitter klappbar

Deichselhaube

Verschleißmatte

Durchgehene Boxenstange

Digitalkamera Innenraum

Rückfahrkamera

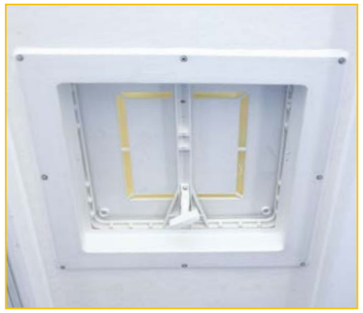

Dachlüfter

Schiebefenster seitlich
(Aluline Aero / Touring F / Touring SK)

Doppelflügeltüre
(Touring F / Touring SK)

Sattelablagestange

WEITERES ZUBEHÖR

· Hengstgitter
· Kastensicherung mit Schloß
· Planenrollo anstelle Netzrollo
· uvm.

Vertriebspartner:

SPROLL seit 1978

www.sproll-anhaenger.de

Anhänger-Fahrzeuge Bau-Technik-Zentrum

Ortsstraße 45 · 88436 Dietenwengen
Telefon 07358/466 · Telefax 07358/1319
E-Mail: info@sproll-anhaenger.de

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8 - 12 Uhr und 14 - 17 Uhr
Sa. 8 - 12 Uhr oder nach Vereinbarung

Technische Daten, Ausführung und Bauweise können durch technische Weiterentwicklung geändert werden und sind daher für die Lieferung nicht verbindlich. Sie dienen nur dazu, einen allgemeinen Überblick über alle Anhänger zu verschaffen. Die abgebildeten Anhänger sind teilweise mit optionalem Zubehör ausgestattet, die nicht der Serienausführung entsprechen. Nachdruck verboten. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.